



ZARGES



2019 | ZARGES
AKTIEFOLDER



lente kna

Stella L



Enkele ladder met gefelste sporten

**Flexibel inzetbaar met vele toepassingsmogelijkheden:
Comfortabel staan dankzij extra brede uitvoering.**

- Sportdiepte 30 mm.
- Zeer licht en tevens uiterst stevig.
- Buitenwerkse breedte: 490 mm.

Ladderlengte m	Werkhoogte ca. m	Kokermaat mm	Stabilisatiebalk m	Aantal sporten	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
2,49	3,35	58	-	8	4,7	41512	€ 109,-
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	41513	€ 135,-
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	41514	€ 159,-
4,17	4,95	62	0,99	14	9,3	41515	€ 189,-
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	41516	€ 224,-
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	41517	€ 297,-

Nova S



Trap met onwrikbaar gefelste treden

De klassieker bedoeld voor veilig staan en comfortabel werken, met een praktische aflegbak en een uiterst stevige geotrooieerde verbinding tussen treden en bomen.



- Groot platform met antislip-profilering.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Spreidbeveiliging van perlon band tegen uitscheuren beveiligd door bevestigingslus, vanaf 7 treden.

Ladderlengte m	Platformhoogte m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat stijg-/steundeel mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
1,34	0,61	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	42453	€ 115,-
1,57	0,83	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	42454	€ 129,-
1,80	1,05	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	42455	€ 149,-
2,03	1,26	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	42456	€ 179,-
2,26	1,48	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	42457	€ 229,-
2,49	1,70	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	42458	€ 259,-

Aktieprijzen exclusief BTW en geldig t/m 30 april 2019

Technische wijzigingen, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden. De vermelde maten en gewichten zijn bij benadering. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten en vergissingen. Stand: Datum van druk. Nadruk, ook slechts gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met toestemming van ZARGES GmbH.

ladders

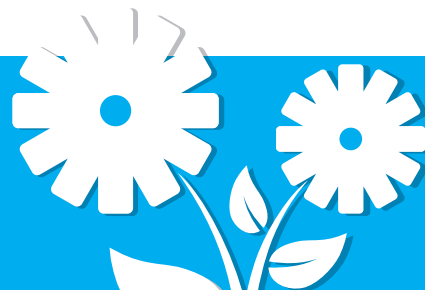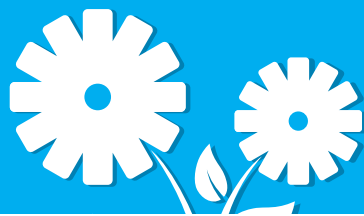

Combimaster DX



Reformladder 2-delig, met gefelste sporten

Twee ladders in één: vrijstaande bokladder en opsteekladder gecombineerd voor een veilig stapositie.

- Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden die tegen uitscheuren zijn beveiligd.

Ladderlengte, uitgeschoven m	Ladderlengte, ingeschoven m	Vert. hoogte als reformladder m	Werkhoogte ca. m	Stabilisatiebalk m	Kokermaat mm	Aantal treden	Gewicht kg	Bestel-nr.	Prijs excl. BTW
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 x 8	10,0	44868	€ 194,-
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 x 10	12,3	44870	€ 229,-
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 x 12	15,3	44872	€ 289,-
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 x 14	18,2	44874	€ 355,-

Nova B



Trap met gefelste treden

Tweezijdig oploopbare trap voor het veilig werken tot een hoogte van 3,65 m.

- Gepatenteerde trede-/boomverbinding: robuust, stabiel en duurzaam.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
- Volgens Nederlandse Warenwet uitgevoerd met een neerklapbare veiligheidsbeugel.

Ladderlengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal treden	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
0,91	0,64	2,10	0,44	48	2 x 4	9,6	5542464	€ 179,-
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 x 5	11,7	5542465	€ 209,-
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 x 6	13,9	5542466	€ 237,-
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 x 7	16,1	5542467	€ 269,-
1,48	1,72	3,20	0,56	48	2 x 8	18,4	5542468	€ 295,-

R13step B





Trap met gefelste treden

De trap met maximale antislipfunctie dankzij R13 treden voor gebruik in omgevingen met olie of natte werkomgeving.

- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding, profilering en perforatie, zodat vloeistof kan weglopen.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Scharnieren gemaakt uit gegoten aluminium.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Volgens Nederlandse Warenwet uitgevoerd met een neerklapbare veiligheidsbeugel.

Ladderlengte m	loodrechte ladderhoogte m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat mm	Aantal treden	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
1,15	1,06	2,55	0,47	73	2 x 4	8,7	5541551	€ 249,-
1,42	1,32	2,80	0,50	73	2 x 5	9,9	5541553	€ 298,-
1,70	1,58	3,05	0,53	73	2 x 6	10,8	5541555	€ 329,-
1,98	1,84	3,30	0,56	73	2 x 7	11,6	5541557	€ 359,-
2,27	2,10	3,60	0,59	73	2 x 8	13,0	5541559	€ 419,-

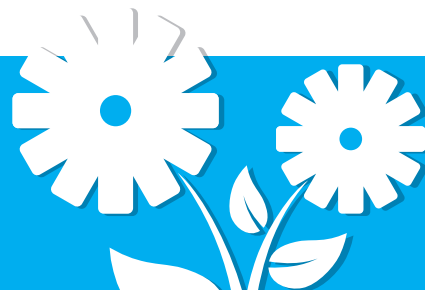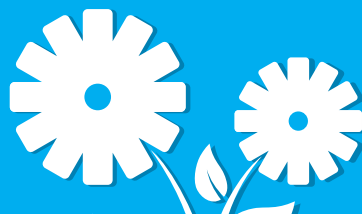

R13STEP S



Trap met gefelste treden

Veilig oplopen dankzij hoge anti-slip klasse R13 treden en platform voor toepassingen bij olie of natte werkomgeving.

- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding, profilering en perforatie zodat vloeistof kan weglopen.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm x 250 mm) met R13-bekleding om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Spreidbeveiliging door een hoogwaardige perlonband vanaf 5 treden.

Ladder-lengte m	Platform-hoogte m	Werkhoogte ca. m	Buitenwerkse breedte onder m	Kokermaat stijg-/steundeel mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
1,78	1,06	3,10	0,53	73 / 58	4	9,8	41637	€ 255,-
2,15	1,33	3,35	0,56	73 / 58	5	10,5	41638	€ 289,-
2,43	1,95	3,60	0,59	73 / 58	6	11,5	41639	€ 319,-
2,71	1,85	3,85	0,62	73 / 58	7	12,3	41640	€ 335,-
2,99	2,12	4,15	0,65	73 / 58	8	12,8	41641	€ 369,-

AFA P



Machineopstap

De basistrap met laag gewicht, hoge stabiliteit en comfortabele stappositie.

- 200 mm diepe treden, gemaakt van slipvaste geribbelde aluminiumplaat.
- 350 x 577 mm grote, door een dwarsverbinding verstevigd platform.

Getoonde accessoires niet in prijs inbegrepen.

Platformhoogte m	Werkhoogte ca. m	Grondvlak mm	Aantal treden incl. platform	Gewicht kg	Bestelnr.	Prijs excl. BTW
0,40	2,40	0,64 x 0,67	2	5,5	40032	€ 179,-
0,60	2,60	0,87 x 0,69	3	7,8	40033	€ 249,-
0,80	2,80	1,10 x 0,71	4	10,1	40034	€ 319,-
0,99	3,00	1,35 x 0,73	5	13,5	40035	€ 419,-

Workstand P



Werkplatform

Voor optimale stoveiligheid in combinatie met groot staoppervlak en eenvoudige handling.

- Platformafmetingen ca. 400 x 300 mm.
- Robuust stalen frame voor hoge stoveiligheid.
- Eenvoudige hantering door draaggreep in het platform.
- Alleen verkrijgbaar in verpakkingseenheid van 4 stuks.

Platformhoogte m	Werkhoogte ca. m	Grondvlak mm	Gewicht kg	Bestel nr.	Prijs excl. BTW
0,40	2,40	0,62 x 0,52	5,0	40429	€ 59,-

Trappen en platformen – de volgende generatie van een beproefd systeem.



Of u nu trappen, brugconstructies, platformtrappen of werkplatformen nodig heeft: onze individuele oplossing uit onze nieuwste productlijn is altijd optimaal afgestemd op uw behoeften!

U profiteert van:

- Eenvoudige planning en configuratie.
- Snelle levering en montage.
- Veilige montage dankzij veel vooraf gemonteerde onderdelen.



Al onze oplossingen zijn onafhankelijk door de TÜV gekeurd en ontworpen volgens toegepaste industriestandaarden (bijv. EN ISO 14122).



 **ZARGES - nu online configureren**
www.zargesconfigurator.nl



ZARGES B.V.
Knippersven 7
5056 DE Tilburg
Tel.: +31(0) 13 523 1130
E-mail: access@zarges.nl



2019




MultiTower S-PLUS 1T

Rolsteiger volgens de nieuwe verplichte opbouwmethode

De verrijdbare steigertoepassing voor een veilige en snelle op- en afbouw dankzij voorloopleuning.

- Steigerbreedte: 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m; 2,50 m.
- Veilige en snelle op- en afbouw dankzij voorloopleuning en volgens Norm EN 1004 met platformen op 2 m afstand.
- Met standaard onderdelen uit te breiden tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
- Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m²) conform EN 1004, dus afhankelijk van de platformlengte van 202 kg tot max. 286 kg.
- Standaard wielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.

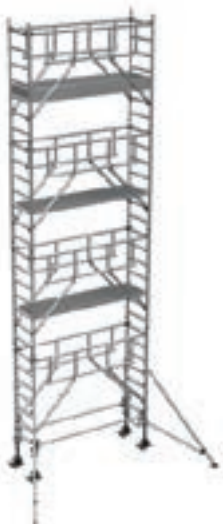

Steigermaat		0,75 x 1,80 m		0,75 x 2,50 m
Werkhoogte	ca. m	9,25 m		9,25 m
Stuklijst*	Bestel nr.	52285-S		52286-S
Opbouwframe 2,0 m	42904	8	42904	8
Voorloopleuning	42837	8	42838	8
Basisschoor	42886	2	42887	2
Platform met luik	42931	3	42910	3
Kantplank kort	42913	2	42913	2
Kantplank lang	42943	2	42914	2
Driehoekstabilisator S-Plus	42850	2	42850	2
Zwenkwiel met spindel, Ø 200 mm	42917	4	42917	4
Prijs excl. BTW €		€ 2.495,00		€ 2.699,00

*gewijzigde configuratie